




destefani

SINCE 1979  by GIARDINAGROUP

DESTEFANI MVT

LEVIGATRICI PER BORDI



"MVT 2500"




by  FINISHING SOLUTIONS 1972

GiardinaGroup presenta la rinnovata gamma di levigatrici per bordi DESTEFANI che, grazie alla **struttura modulare**, possono essere configurate secondo le esigenze di ogni cliente, a partire dalla versione più semplice, con un solo nastro abrasivo, fino alla più performante, con tre nastri e due mole abrasive.

Le "DESTEFANI MVT" sono la migliore soluzione da integrare nelle linee di finitura del pannello piuttosto che nella levigatura di bordi in legno, Mdf impiallacciati e/o verniciati.

Utilissime nella lavorazione di bordi, pannelli, mobili, scale e cofani, le "MVT" sono macchine che possono essere collocate all'interno di una linea di produzione o "stand alone", dotate di un **trasporto** a cingoli gommati (larghezza 80 mm) con un **motore** di traino a variazione elettronica della velocità. Il **pressore superiore** a ruote gommate, la **barra di supporto** regolabile per accogliere pezzi più larghi, il **carrello d'introduzione** con squadra di riferimento e la **semplicità** di programmazione e utilizzo la rendono la **soluzione ideale** ovunque si lavorino il legno e i suoi derivati.

MVT - LEVIGATRICI PER BORDI

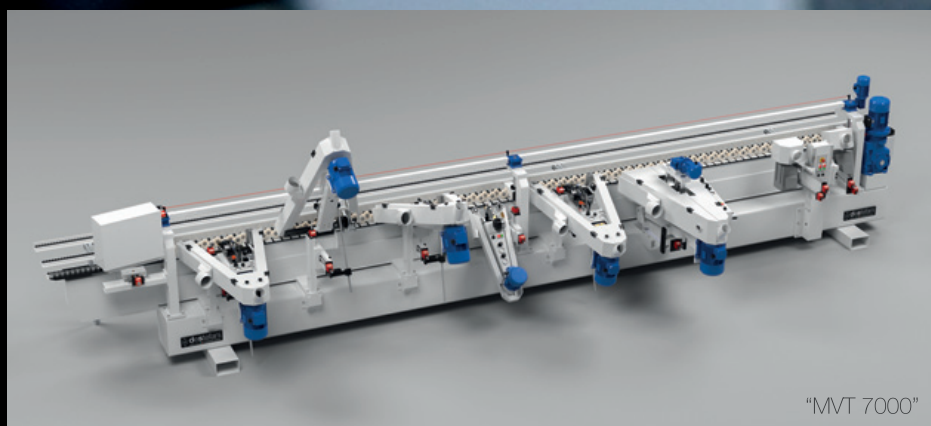


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Velocità di avanzamento: **da 5 a 30m/min.**
- Misura pezzi in lavorazione: minima **150x20x10mm**; massima **3000x2200x100mm.**


OPTIONAL

- Spostamento verticale del pressore motorizzato.
- Pressore superiore a cinghia trapezoidale motorizzato.
- Squadra ribaltabile per il caricamento di pezzi stretti.
- Cingolo di trasporto da 30, 180, 270 o 600mm.



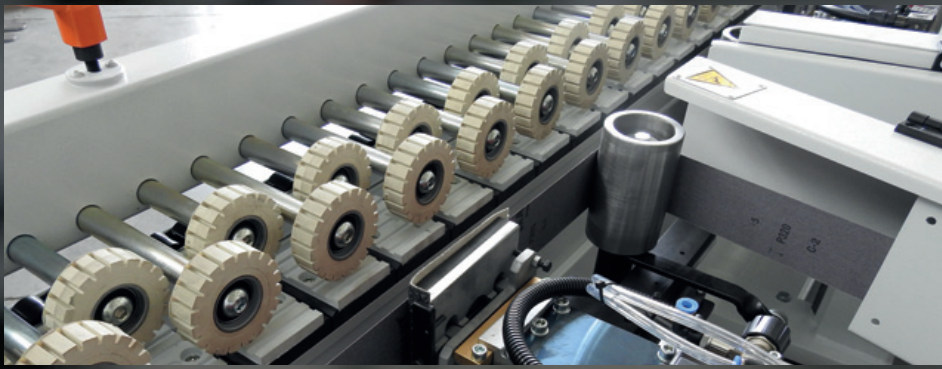

La gamma di levigatrici "MVT" comprende soluzioni per risolvere ogni necessità nella levigatura di bordi; macchine configurate per lavorare **qualsiasi profilo**, alle quali possono essere aggiunti ulteriori gruppi e aggregati, così da renderle "tailor made". La gamma comprende **nove "macchine base"**, la cui lunghezza varia a seconda del numero e della disposizione dei gruppi.

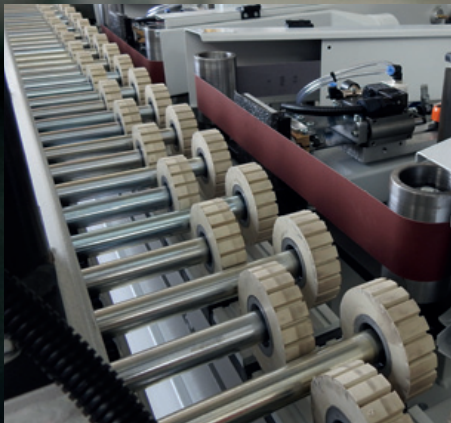

CONFIGURA LA TUA NUOVA DESTEFANI!

Le levigatrici per bordi "DESTEFANI MVT" possono essere attrezzate con le seguenti unità di lavoro:

- gruppi levigatori oscillanti a nastro abrasivo per superfici piane;
- gruppi levigatori oscillanti a nastro abrasivo supportato da nastro lamellare "superfinitore" per superfici piane;
- gruppi levigatori a nastro abrasivo per superfici piane o sagomate con tampone intercambiabile;
- gruppi levigatori a nastro abrasivo per spigoli e raccordi;
- gruppi levigatori a mole abrasive con sistema automatico di recupero;
- gruppi levigatori trasversali per superfici piane;
- gruppi di fresatura fissi o con intervento a tempo (cabina di protezione insonorizzata);
- gruppi di rifilatura/smussatura inferiore e superiore con ruote copiatrici;
- gruppi spazzolatura e lucidatura;
- gruppi per la nobilitazione a caldo dei bordi;
- gruppi per applicazione ed essiccazione.

I "MODELLI STANDARD" DELLA SERIE "MVT" (entry level)

MODELLO	AT	SB
"MVT 1000"	1	-
"MVT 1300"	1	1
"MVT 1600"	2	-
"MVT 2000"	2	1
"MVT 2100"	1	2
"MVT 2500"	3	-
"MVT 2600"	2	2
"MVT 3000"	3	1
"MVT 3500"	3	2


GLI AGGREGATI PRINCIPALI

AT: gruppo levigatore a nastro per superfici piane o sagomate.

SB: gruppo levigatore con mola abrasiva sagomata e dispositivo di autocompensazione del consumo della mola stessa.

COSA PUOI FARE...

A titolo esemplificativo, nella tabella che segue ti presentiamo solo alcune delle tante lavorazioni possibili grazie alla grande versatilità delle levigatrici per bordi "MVT"...

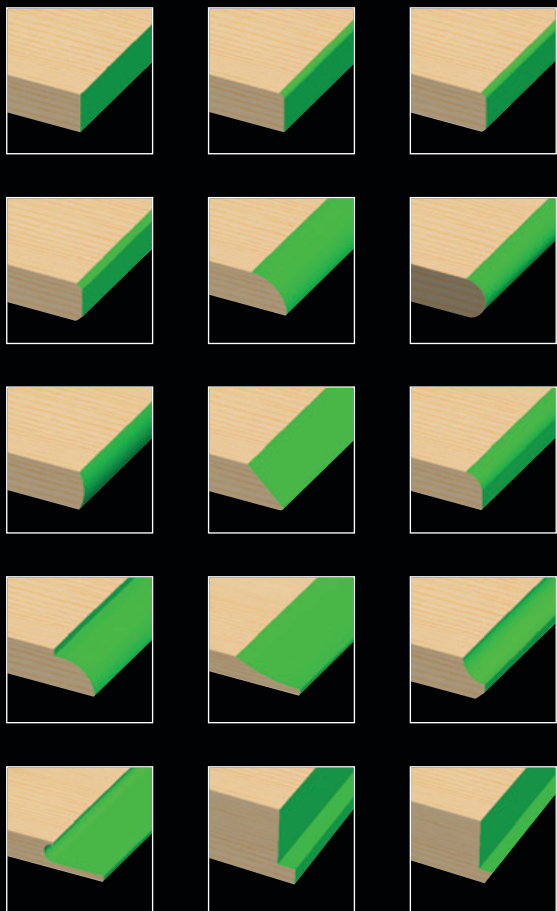

GIARDINAGROUP si riserva il diritto di modificare senza preavviso dimensioni e dettagli di esecuzione delle macchine. I dati di produzione sono indicativi, quindi non impegnativi a tutti gli effetti.